



LHT

INTELIGENTNÝ ZÁMOK

LOC110W

Používateľská príručka

Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.

E-mail: info@lhtglobal.com Webová

stránka: <http://www.lhtglobal.com>

Adresa: 180-1, 4. poschodie, Golf Road, okres Fuyang, Hangzhou,
Zhejiang, Čína 311401

Pred začatím inštalácie si prečítajte celý návod na obsluhu.

Prehľad systému

Inteligentný zámok dverí LOC110W je špeciálne navrhnutý pre vitríny s výklopnými dverkami a výsuvnými zásuvkami. Tento produkt sa inštaluje pomocou lepidla alebo skrutiek a vyžaduje vŕtanie. Zvukový a LED indikačný systém dokáže priamejšie odrážať stav zámku a poskytuje intímnu funkciu pripomenutia odomknutia, aby sa predišlo zabudnutiu na uzamknutie a skrytým problémom. Univerzálny elektronický kľúč poskytuje kontrolu oprávnenia na odomknutie a pohodlnejšie ovládanie zámku.


Systémové komponenty



• Lepidlo je jednorazový výrobok a nemožno ho opätovne použiť. Pri opakovanej inštalácii je potrebné ho vymeniť.

1 Pripravte sa na inštaláciu.

1. Otvorte kryt tela zámku, stlačte jazyček zámku a prepnite koncový spínač doprava, ako je znázornené nižšie.
2. Zmontujte telo zámku, západku zámku a nástroj na inštaláciu, ako je znázornené nižšie.

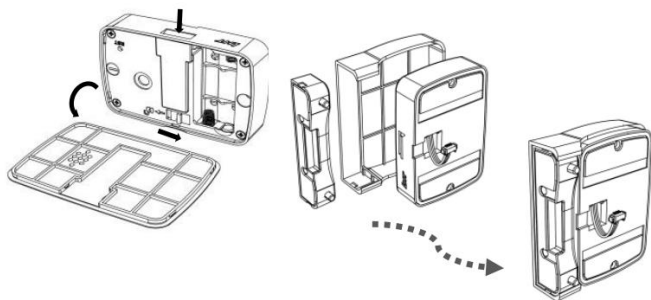


2 Pripravte sa na inštaláciu.

1. V polohe na inštaláciu zámku použite nástroj na určovanie polohy pri inštalácii na určenie polohy otvorenia a vyvŕtajte otvor (φ20 mm);




3 Inštalácia tela zámku.

1. Odstráňte ochrannú fóliu z nástroja na nastavenie polohy a tela zámku a upevnite zámok v montážnej polohe. Otvorte dverka skrinky do polovice, aby ste sa uistili, že kábel prechádza otvorom;
3. Zatvorte dvere, aby sa telo zámku správne zaistilo;
4. Pripojte kábel k odomykaciemu panelu, odtrhnite z neho lepiacu izolačnú fóliu a nainštalujte ho na miesto;

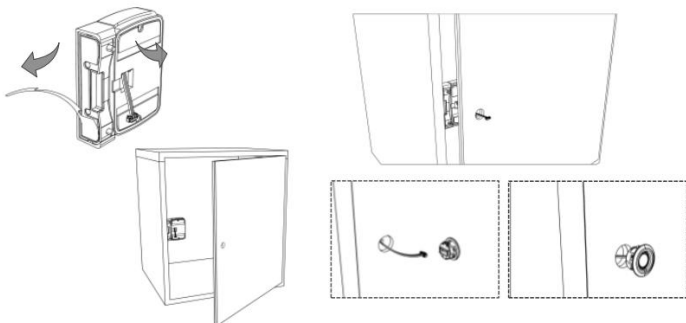

4 Inštalácia.


1. Otvorte dverka skrinky a vyberte nástroj na nastavenie polohy pri inštalácii;
2. Odstráňte zadný kryt batérie z tela zámku a otočte koncový spínač do odomknutého stavu, aby ste uvoľnili jazyček zámku;
3. Nainštalujte batériu do tela zámku;
4. Nechajte dvere otvorené a pomocou KLÚČA otestujte, či zámok funguje správne;

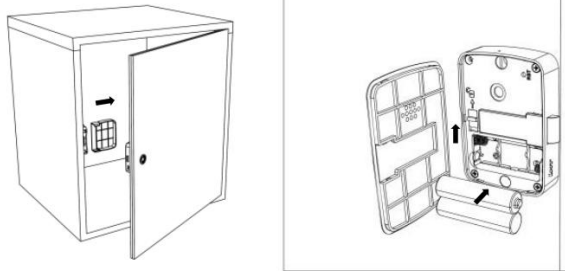

5 Dokončíte inštaláciu.

Zatvorte dverka skrinky a zvuk „Di“ signalizuje úspešné uzamknutie;

Pri otváraní dveriek skrinky sa pomocou KLÚČA dotknite panela odomykania. Zvuk „Di Di“ signalizuje, že dverka sú úspešne odomknuté a v tomto momente ich môžete otvoriť.

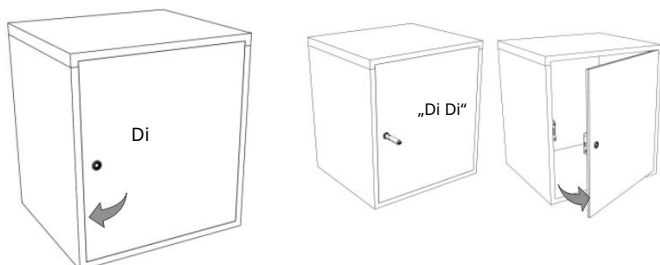

Obsluha a pokyny:

Zamknutie: Po zamknutí sa dvere so zvukovým signálom „Di“ automaticky zamknú;

Odomknutie: Keď sa kľúč dotkne zámku a ozve sa zvuk „Di Di“, odomknutie je úspešné (nie je operáciu po dobu 2 sekúnd, automaticky sa uzamkne);

Nezatvorené: Predvolené sa po 1 minúte otvorenia dverí ozve zvukový signál „Di Di Di“, ktorý signalizuje, že zámok nie je zatvorený, zastaví sa po uzamknutí alebo sa zastaví po 30 minútach.

Alarm nelegálneho odomknutia: keď zámok skrinky zistí, že telo zámku bolo násilne otvorené

(keď sa KLÚČ nepoužíva), telo zámku automaticky spustí alarm, kým sa KLÚČ nedotkne alebo nezastaví po 30 minútach oddychového času;

Heslo

1. Telo zámku v stave z výroby podporuje odomknutie ľubovoľným KLÚČOM (ak má KLÚČ heslo, aktuálne heslo KLÚČA sa automaticky uloží ako trvalé heslo tela zámku).

2. Vymažte heslo: odstráňte zadný kryt zámku skrinky, aby ste sa uistili, že batéria je normálne napájaná, pomocou nástroja stlačte tlačidlo RST na 3 sekundy a potom ho uvoľníte, telo zámku spustí alarm, znova vložte batériu a heslo sa úspešne vymaže.