




Stojan na bezpečnostné hodinky ARK732
Používateľská príručka

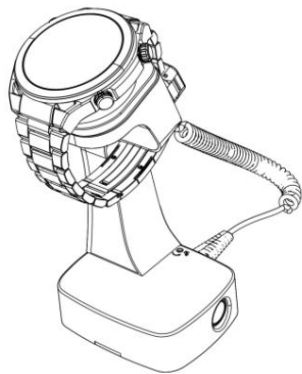

1

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod

Prehľad systému

Samostatný bezpečnostný systém ARK je navrhnutý na základe klasického vonkajšia linka. Optimalizáciou veľkosti komponentu a komponentu zodpovedajúca štruktúra, je vhodné, aby sa produkt rozšíril na rôzne úrovne ochrany proti krádeži podľa skutočnej situácie použitia, s cieľom vytvoriť dobrú kvalitu pre zákazníkov, vytvoriť vynikajúci prostredie vystavenia a chrániť bezpečnosť exponátov.

Popis stavu

1. Zariadenie sa automaticky spustí za nasledujúcich podmienok štáty

Stojan ARK730 sa automaticky spustí po pripojení k napájaniu.

2. Vypnite stojan: Odstráňte napájací zdroj, exponáty a kábel alarmu a pomocou diaľkového ovládača vypnite stojan ARK.

3. LED indikátor: základný LED indikátor je vždy v „normálnom stave ochrany“ stav; blikanie „abnormálny stav“; rýchle blikanie pri alarme;


2

Komponenty

1. Bezpečnostný stojan
2. Ciferník hodín (voliteľné)
3. Napájací zdroj
4. Snímač FPC
5. Skrutkovač
6. Diaľkové ovládanie




Kroky inštalácie



Do stola vyvrtajte otvor s priemerom 20 mm. Pred inštaláciou stôl utrite dočista.

2. Pripevnite držiak číselníka k bezpečnostnému stojanu a utiahnite skrutku. Ak chcete napájať číselník pomocou bezpečnostného stojana, prejdite na krok 5.




Odstráňte obe strany ochranné fólie z lepidla 3M a prilepte pôvodný nabíjací číselník do správnej polohy na držiak číselníka a stlačte ho aspoň na 10 sekúnd.


4. Pomocou skrutkovača vypáňte bočný panel stojana smerom von a zacvaknite nabíjací kábel do zarovnávacieho otvoru.

3

Kroky inštalácie




Prevlečte nabíjací kábel hodín (ak je súčasťou balenia) a napájací kábel bezpečnostného stojana cez otvor v stole; odtrhnite ochrannú lepiacu fóliu 3M na spodnej strane, nainštalujte stojan na stôl a pritlačte ho aspoň na 10 sekúnd.




Pripojte napájací kábel k adaptéru a k externému zdroju napájania. Ak na napájanie používate originálny ciferník, pripojte nabíjací kábel hodín k USB konektoru (samica) na spodnej strane bezpečnostného displeja.

6

Kroky inštalácie

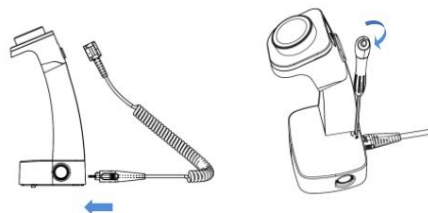


Pripojte bezpečnostný kábel k stojanu (upozorňujeme, že port Mirco smeruje k nemu) a utiahnite skrutku skrutkovačom.

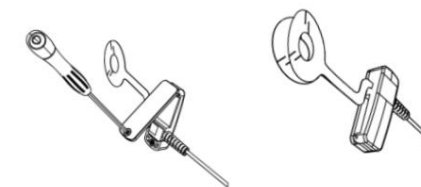

Otvorte sponu na remienku pomocou skrutkovača a nainštalujte snímač FPC a remienok hodín na sponu na remienok. Odtrhnite lepiacu fóliu 3M zo snímača FPC a pripevnite snímač FPC 7 na príslušné miesto na zadnej strane hodín.

Kroky inštalácie



Nastavte sponu náramku do vhodnej polohy (aby ste zabezpečili, že snímač FPC nebude namáhaný), utiahnite skrutku na sponu náramku pomocou skrutkovača a inštalácia je dokončená.



Ak sa spustí alarm, použite na deaktiváciu diaľkové ovládanie.

8

Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.
Horúca linka: 400-007-0201
E-mail: info@lhtglobal.com
Webová stránka: <http://www.lhtglobal.com>
Adresa: Golfová ulica č. 180-1, okres Fuyang,
Hangzhou, Zhejiang, Čína
PSČ: 311401

5