




INTELIGENTNÝ ZÁMOK LOC120W Používateľská príručka

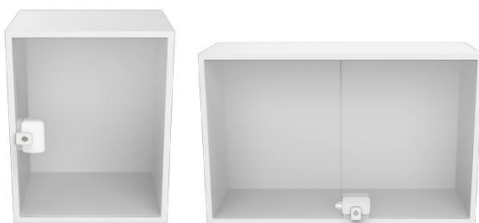

Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.

E-mail: info@lhtglobal.com

Webová stránka:

<http://www.lhtglobal.com>

Adresa: 180-1, 4. poschodie, Golf Road, okres Fuyang,

Hangzhou, Zhejiang, Čína 311401

Pred začatím inštalácie si prečítajte celý návod na obsluhu.

Prehľad systému

Inteligentný zámok dverí LOC120W je špeciálne navrhnutý pre výklopné dvere a inštaluje sa bez nutnosti vŕtania. Zvukový a LED indikačný systém dokáže priamejšie odrážať stav zámku a poskytuje intímnu funkciu pripomenutia odomknutia, aby sa predišlo zabudnutiu na uzamknutie a skrytým problémom. Univerzálny elektronický kľúč poskytuje kontrolu oprávnenia na odomknutie a pohodlnejšie ovládanie zámku.

Systémové komponenty

Západka zámku (LOC800W)



Odomknut' panel
(LOC700W)

Telo zámku
(LOC100W)

LOC100-KIT² (PRÁVA)
Zamykací kus dverí
(voliteľné)

Nástroj na
polohovanie inštalácie
LOC100-



Inštalčné nástroje a čistiace prostriedky*



KLÚČ
(SK100W)



Batérie (AAA*2
)


* Lepidlo je jednorazový výrobok a nemožno ho opätovne použiť. Pri opakovanej inštalácii je potrebné ho vymeniť.

1 Prípravte sa na inštaláciu.

Otvorte kryt tela zámku, stlačte jazyček zámku a

1 prepnete koncový spínač doprava, ako je znázornené nižšie.


2 Zostavte telo zámku, západku zámku a nástroj na nastavenie polohy podľa obrázka nižšie.

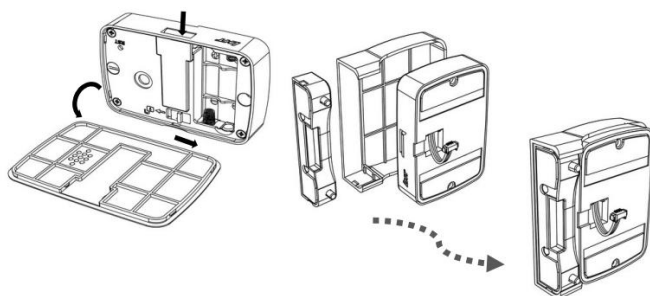

2 Inštalácia tela zámku.

Odstráňte ochrannú fóliu z nástroja na inštaláciu a polohovanie.


1 a telo zámku a upevnite zámok do montážnej polohy, pričom sa uistite, že kábel prechádza cez medzeru;

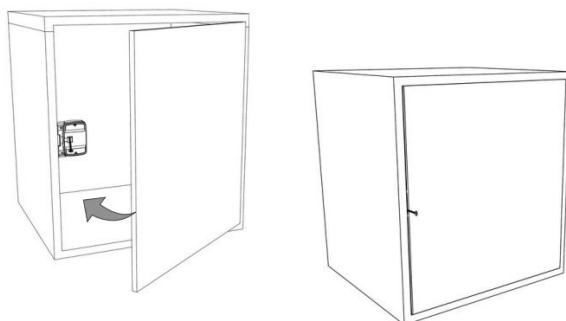

3 Inštalácia tela zámku.

3. Otvorte horný kryt odomkacej podložky a pripojte kábel k podložke;

4. Odrhňte lepiaci izolačný papier z odomkacej podložky a nalepte ho na vonkajšiu stranu dvierok skrinky (dávajte pozor, aby ste skryli kábel);

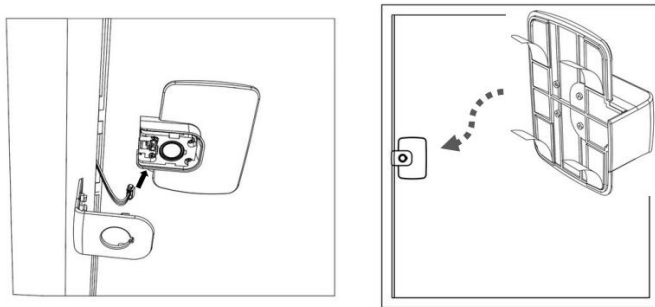


4 Inštalácia.

1 Otvorte dvierka skrinky a vyberte nástroj na nastavenie polohy inštalácie;

2 Odstráňte zadný kryt batérie na telese zámku a otočte koncový spínač do odomknutého stavu, aby ste uvoľnili jazyček zámku;

3 Nainštalujte batériu do tela zámku;

Nechajte dvere otvorené a pomocou KLÚČA otestujte, či zámok 4 funguje správne;

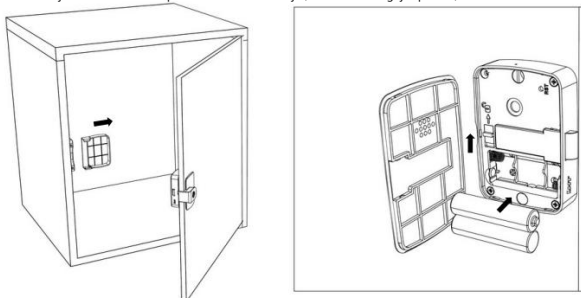


5 Dokončíte inštaláciu.

Zatvorte dvierka skrinky a zvuk „Di“ signalizuje úspešné uzamknutie;

Pri otváraní dvierok skrinky sa pomocou KLÚČA dotknite panela odomkania.

Zvuk „Di Di“ signalizuje, že dvierka sú úspešne odomknuté a v tomto momente ich môžete otvoriť.

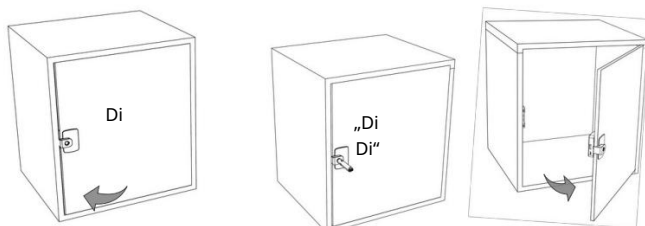

Inštalácia dvojkrídlových výklopných dverí.

1. Pred inštaláciou odomkacieho panela nainštalujte zamykací diel dverí, ako je znázornené vpravo.



Obsluha a pokyny

Zamknutie: Po zamknutí sa dvere so zvukovým signálom „Di“ automaticky zamknú;

Odomknutie: Keď sa kľúč dotkne zámku a ozve sa zvuk „Di Di“, odomknutie je úspešné (po 2 sekundách bez akejkoľvek činnosti sa zámok automaticky uzamkne);

Nezatvorené: Predvolené sa po 1 minúte otvorenia dverí ozve zvukový signál „Di Di Di Di“, ktorý signalizuje, že zámok nie je zatvorený. Zastaví sa po uzamknutí alebo po 30 minútach. minúty.

Alarm neoprávneného odomknutia: keď zámok skrinky zistí, že telo zámku bolo násilne otvorené

(keď sa KLÚČ nepoužíva), telo zámku sa automaticky spustí alarm, kým sa KLÚČ nedotkne alebo nezastaví po uplynutí 30 minút;

Heslo

1. Telo zámku v stave z výroby podporuje ľubovoľný KLÚČ na odomknutie (keď je KLÚČ má heslo, aktuálne heslo KEY sa automaticky uloží ako trvalé heslo tela zámku)

2. Vymažte heslo: odstráňte zadný kryt zámku skrinky, aby ste sa uistili, že batéria je normálne napájaná, pomocou nástroja stlačte tlačidlo RST na 3 sekundy a potom ho uvoľnite, telo zámku spustí alarm, znova vložte batériu a heslo sa úspešne vymaže.