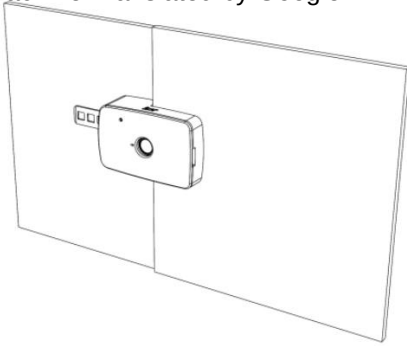



LHT

INTELIGENTNÝ ZÁMOK LOC210W

Používateľská príručka

Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.

E-mail: info@lhtglobal.com

Webová stránka: http://www.lhtglobal.com

 Adresa: 180-1, 4. poschodie, Golf Road, okres Fuyang,
Hangzhou, Zhejiang, Čína 311401


Pred začatím inštalácie si prečítajte celý návod na obsluhu.

Prehľad systému

Inteligentný zámok dverí LOC200W je špeciálne navrhnutý pre vitríny s hrúbkou skla posuvných dverí 6,4 mm. Tento produkt sa inštaluje pomocou lepidla, ktoré nevyžaduje ďalšie vŕtanie ani skrútkovanie. Zvukový a LED indikačný systém dokáže priamejšie odrážať stav zámku a poskytuje intímnu funkciu pripomenutia odomknutia, aby sa predišlo zabudnutiu na uzamknutie a skrytým problémom. Univerzálny elektronický kľúč poskytuje kontrolu oprávnenia na odomknutie a pohodlnejšie ovládanie zámku.

Systémové komponenty

1. Telo zámku (LOC200W)
2. Komponent na upevnenie zámku (LOC810W-70)*
3. Batérie (2x AAA)
4. KLÚČ (SK100W)
5. Inštalčné nástroje a čistiace prostriedky *



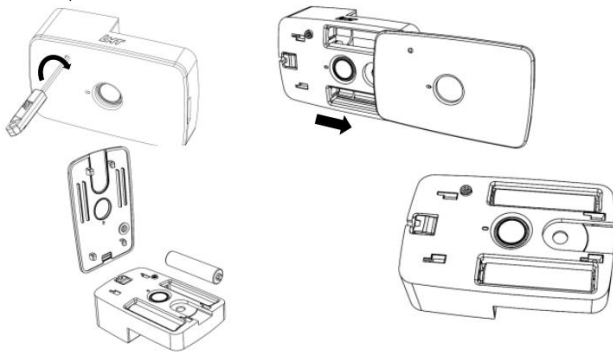
* Rôzne špecifikácie posuvných dverí môžu mať rôzne komponenty a spôsoby inštalácie sú založené na tom!
* Lepidlo je jednorazový výrobok a nemožno ho opätovne použiť. Pri opakovanej inštalácii je potrebné ho vymeniť.

1

Vložte batériu do tela zámku.

Otvorte priehradku na batériu v tele zámku, ako je znázornené nižšie, a vložte batériu.

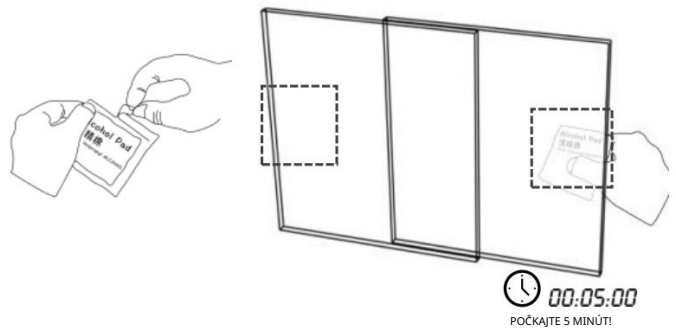
Indikátor LED zámku bliká modro a ozýva sa zvuk „Di Di Di“, čo znamená, že batéria bola úspešne nainštalovaná.


2

Vyčistite miesto inštalácie posuvných dverí.

Na vyčistenie montážnej polohy na dverách použite alkoholovú vatú, ako je znázornené na bodkovanom ráme.

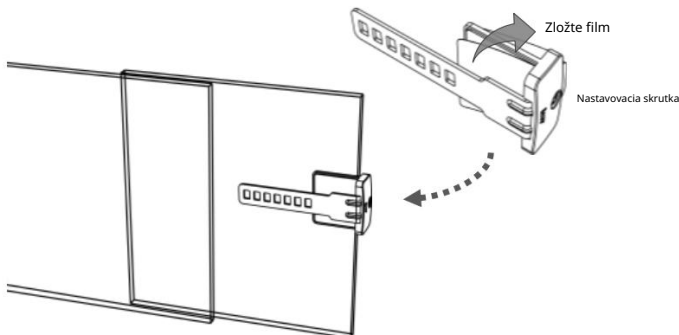
Po vyčistení sa pred ďalším krokom uistite, že je povrch suchý (trvá to približne 5 minút).


3

Inštalácia komponentu na upevnenie zámku

Uvoľnite nastavovaciu skrutku, uistite sa, že kovový zámok je pohyblivý a odstráňte ochrannú lepiacu fóliu.

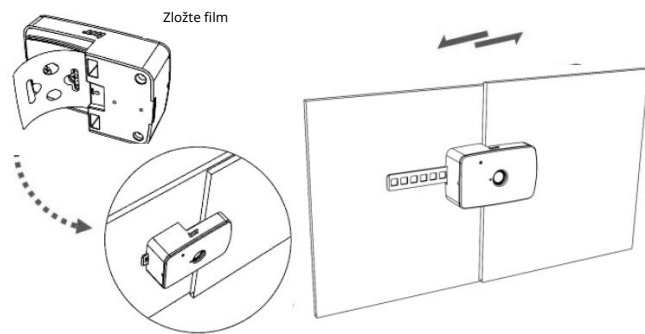
Nainštalujte komponent na vnútorné posuvné dvere podľa obrázka nižšie.


4

Inštalácia tela zámku

Odstráňte ochrannú fóliu lepidla z tela zámku a uistite sa, že telo zámku zakrýva jazyček kovovej pôrovitej západky, ako je znázornené nižšie.

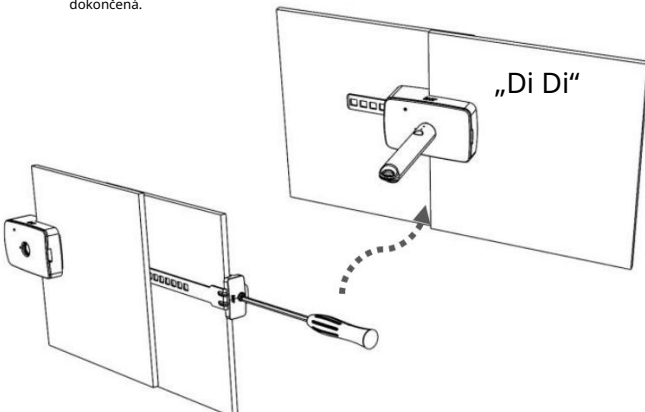
Posuvné dvere nastavte do úplne zatvoreného stavu a potom nainštalujte teleso zámku na vonkajšie posuvné dvere.


5

Zaistite nastavovaciu skrutku, inštalácia je dokončená

Pomocou kľúča sa dotknite odomkacieho otvoru zámku a po zaznení zvuku „Di Di“ úspešne odomknite, posuňte ho, aby ste otvorili vonkajšie posuvné dvere;

Pomocou montážneho nástroja utiahnite nastavovaciu skrutku a montáž je dokončená.



Obsluha a pokyny:

Zámok: Sklenené dvere sa posunú do uzamknutého stavu a po zvukovom signále „Di“ sa dvere automaticky uzamknú.

Odomknutie: Keď sa kľúč dotkne zámku a ozve sa zvuk „Di Di“, odomknutie je úspešné (po 2 sekundách bez akejkoľvek činnosti sa zámka automaticky uzamkne);

Nezatvorenie: Štandardne po 1 minúte otvorenia posuvných dverí ozve sa 5-krát zvukový signál „Di Di Di Di“, aby sa pripomenulo, a zároveň LED indikátor bliká, aby signalizoval, že zámok nie je zatvorený. Po uzamknutí prestane blikáť.